

ГИБКИЕ СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ ВИНДЕР ФЛЕКС ("удочка")



Флагштоки Виндер Флекс

Высота флагштока	Характеристики и комплектация мачты	Вес мачты, кг	Размер упаковки, мм	Рекомендуемый размер флага, см	Допустимая скорость ветра при эксплуатации, м/с
2,5 м.	1 секция из алюминия EN AW 6060 T6 d=20x2 мм., порошковая окраска; 2 секции из стекловолокна; комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура	0,3	1200x90	55 x 200	25,3
3,0 м.	1 секция из алюминия EN AW 6060 T6 d=20x2 мм., порошковая окраска; 2 секции из стекловолокна; комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура	0,6	1200x90	85 x 250	17,5
4,0 м.	2 секции из алюминия EN AW 6060 T6 d=20x2 мм., порошковая окраска; 2 секции из стекловолокна; комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура	1,1	1200x90	85 x 330	15,6
5,0 м.	3 секции из алюминия EN AW 6060 T6 d=20x2 мм., порошковая окраска; 2 секции из стекловолокна; комплект втулок-переходников, шнур, фиксатор шнура	1,5	1200x90	85 x 440	13,2

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ФЛАГШТОКИ ВИНДЕР




Флагштоки Виндер Парус

Высота флагштока	Характеристики и комплектация мачты	Вес мачты, кг	Размер упаковки, мм	Рекомендуемый размер флага, см	Допустимая скорость ветра при эксплуатации, м/с
2,1 м.	d=20x2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, переходники - 1 шт., шнур, фиксатор шнура	1,20	1550x300	56 x 180	30,1
2,5 м.	d=20x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	1,30	900x300	63 x 240	25,8
3,7 м.	d=20x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	1,55	1550x300	90 x 340	16,8
4,2 м.	d=20x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	2,65	1750x300	90 x 390	15,5
5,0 м.	d=30x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	3,10	2100x300	110 x 460	20,5
6,0 м.	d=50x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	6,20	2400x500	135 x 560	21,0



Флагштоки Виндер Капля

Высота флагштока	Характеристики и комплектация мачты	Вес мачты, кг	Размер упаковки, мм	Рекомендуемый размер флага, см	Допустимая скорость ветра при эксплуатации, м/с
2,1 м.	d=20x2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 1 шт., шнур, фиксатор шнура	1,20	850x470	90 x 180	36,6
2,5 м.	d=20x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	1,30	1320x470	90 x 240	32,0
3,7 м.	d=20x2 мм., 3 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, алюминиевые переходники - 2 шт., шнур, фиксатор шнура	1,75	1650x470	90 x 340	20,6

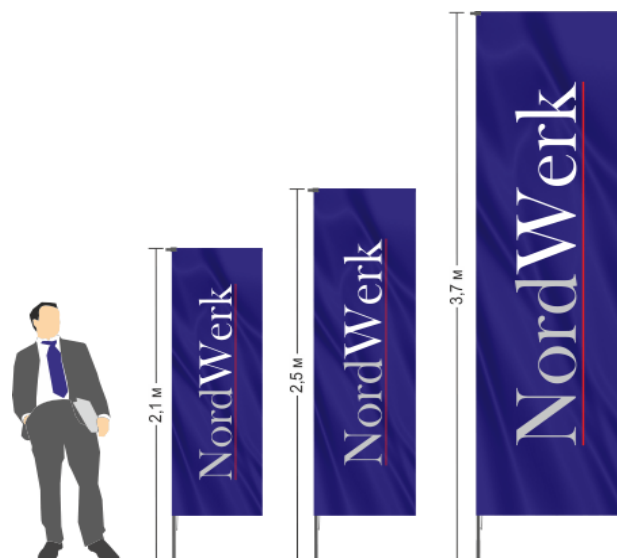

Флагштоки Виндер Бриз

Высота флагштока	Характеристики и комплектация мачты	Вес мачты, кг	Размер упаковки, мм	Рекомендуемый размер флага, см	Допустимая скорость ветра при эксплуатации, м/с
2,1 м.	d=20x2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт., шнур, фиксатор шнура	1,10	1100x60	56 x 180	25,4
2,5 м.	d=20x2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт., шнур, фиксатор шнура	1,20	1300x60	63 x 220	20,7
3,7 м.	d=20x2 мм., 2 секции, алюминий EN AW 6060 T6, порошковая окраска, баннерное плечо, переходник под баннерное плечо, алюминиевые переходники - 1 шт., шнур, фиксатор шнура	1,65	1900x60	90 x 340	15,3

